


Charakteristika

CON3x jsou převodníky RS232 na RS422 v provedení CANNON 25/25 a CANNON 9/9.

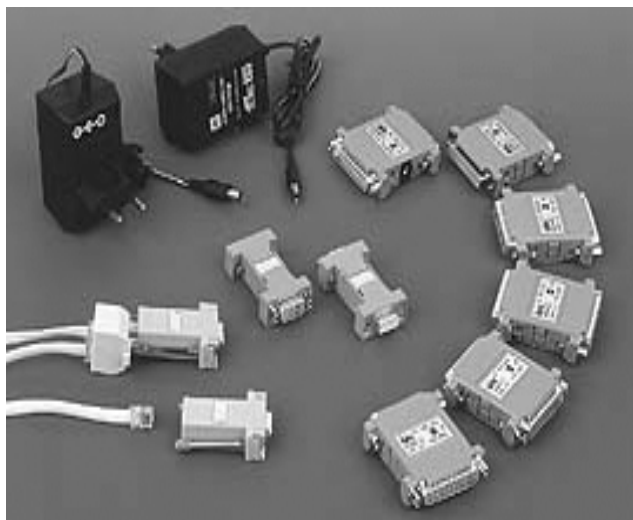

Vlastnosti


- malé rozměry : CANNON 9/9 62x33x17mm, CANNON 25/25 62x56x17mm
- napájení síťovým adaptérem
- přenosová rychlost do 115200 Bd do vzdálenosti 1200 metrů
- přepětová ochrana linky
- bez nebo s galvanickým oddělením
- volitelně vidlice nebo zásuvka na straně RS232
- rozsah pracovních teplot 0-45°C

Varianty

OZNAČENÍ		PROVEDENÍ		ZDROJ	OBRÁZEK
CON31_0A		1 kanál – TxD, RxD	25F/25M	12V	1
CON31_0G	galv.oddělení	1 kanál – TxD, RxD	25F/25M	5V	1
CON31_1A		1 kanál – TxD, RxD	25M/25M	12V	1
CON31_1G	galv.oddělení	1 kanál – TxD, RxD	25M/25M	5V	1
CON39_0A		1 kanál – TxD, RxD	9F/9M	5V	2
CON39_1A		1 kanál – TxD, RxD	9M/9M	5V	2

RS 232C / RS 422


JEDNOKANÁL CANNON 25

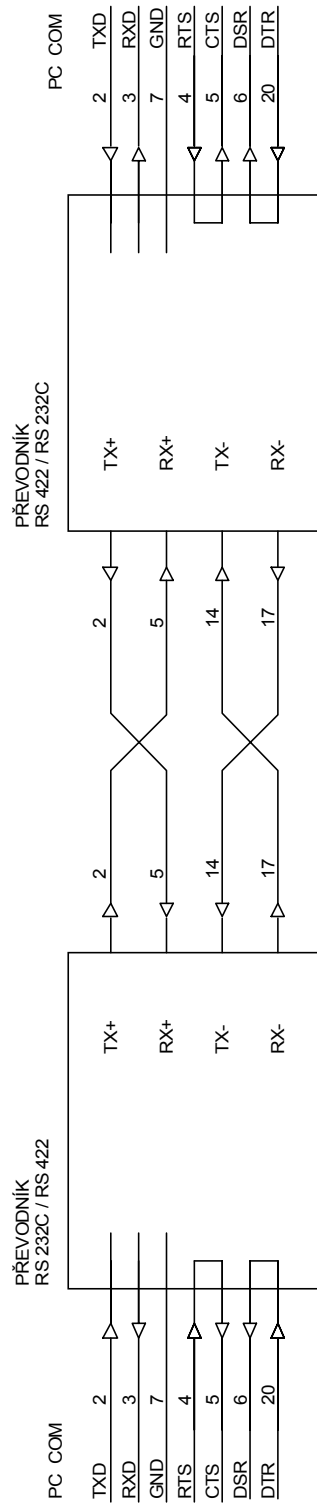

OBR1

RS 232C / RS 422

JEDNOKANÁL CANNON 9

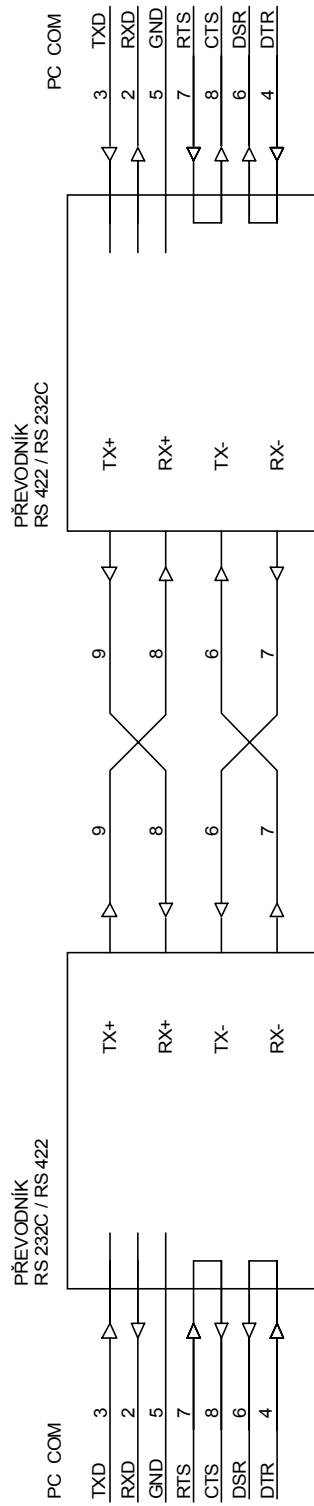

OBR2